L2212VB

Grifo mezclador, montado en cubierta, rompedor de Vacío

Aplicación: Grifo montado en la plataforma con interruptor de vacío en centros de 8 ″ para agua fría y caliente.

Cuerpo: barra de latón

Unidades de válvula: Unidades de válvula de compresión autónomas WaterSaver con asientos de acero inoxidable reemplazables.

Manijas: de latón forjado de cuatro brazos con discos de índice codificados por colores.

Cuello de cisne: 6 "columpio cuello de cisne.

Disyuntor de vacío: Disyuntor de vacío integral para evitar el reflujo. El interruptor de vacío tiene un asiento reemplazable y una copa flotante ultra ligera para resistir derrames a bajo flujo.

Entradas: (2) vástagos macho de 1-3 / 8 "con entradas de tubo de cobre flexible de 3/8" OD. La conexión central tiene una entrada macho de 3/8 "NPT. Se suministra completa con (2) mangueras flexibles de PVC, conexión en T central, tuercas y arandelas.

Salida: salida hembra de 3/8 "NPS con extremo de manguera dentada removible anti salpicaduras.

Garantía de calidad: Grifo completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío

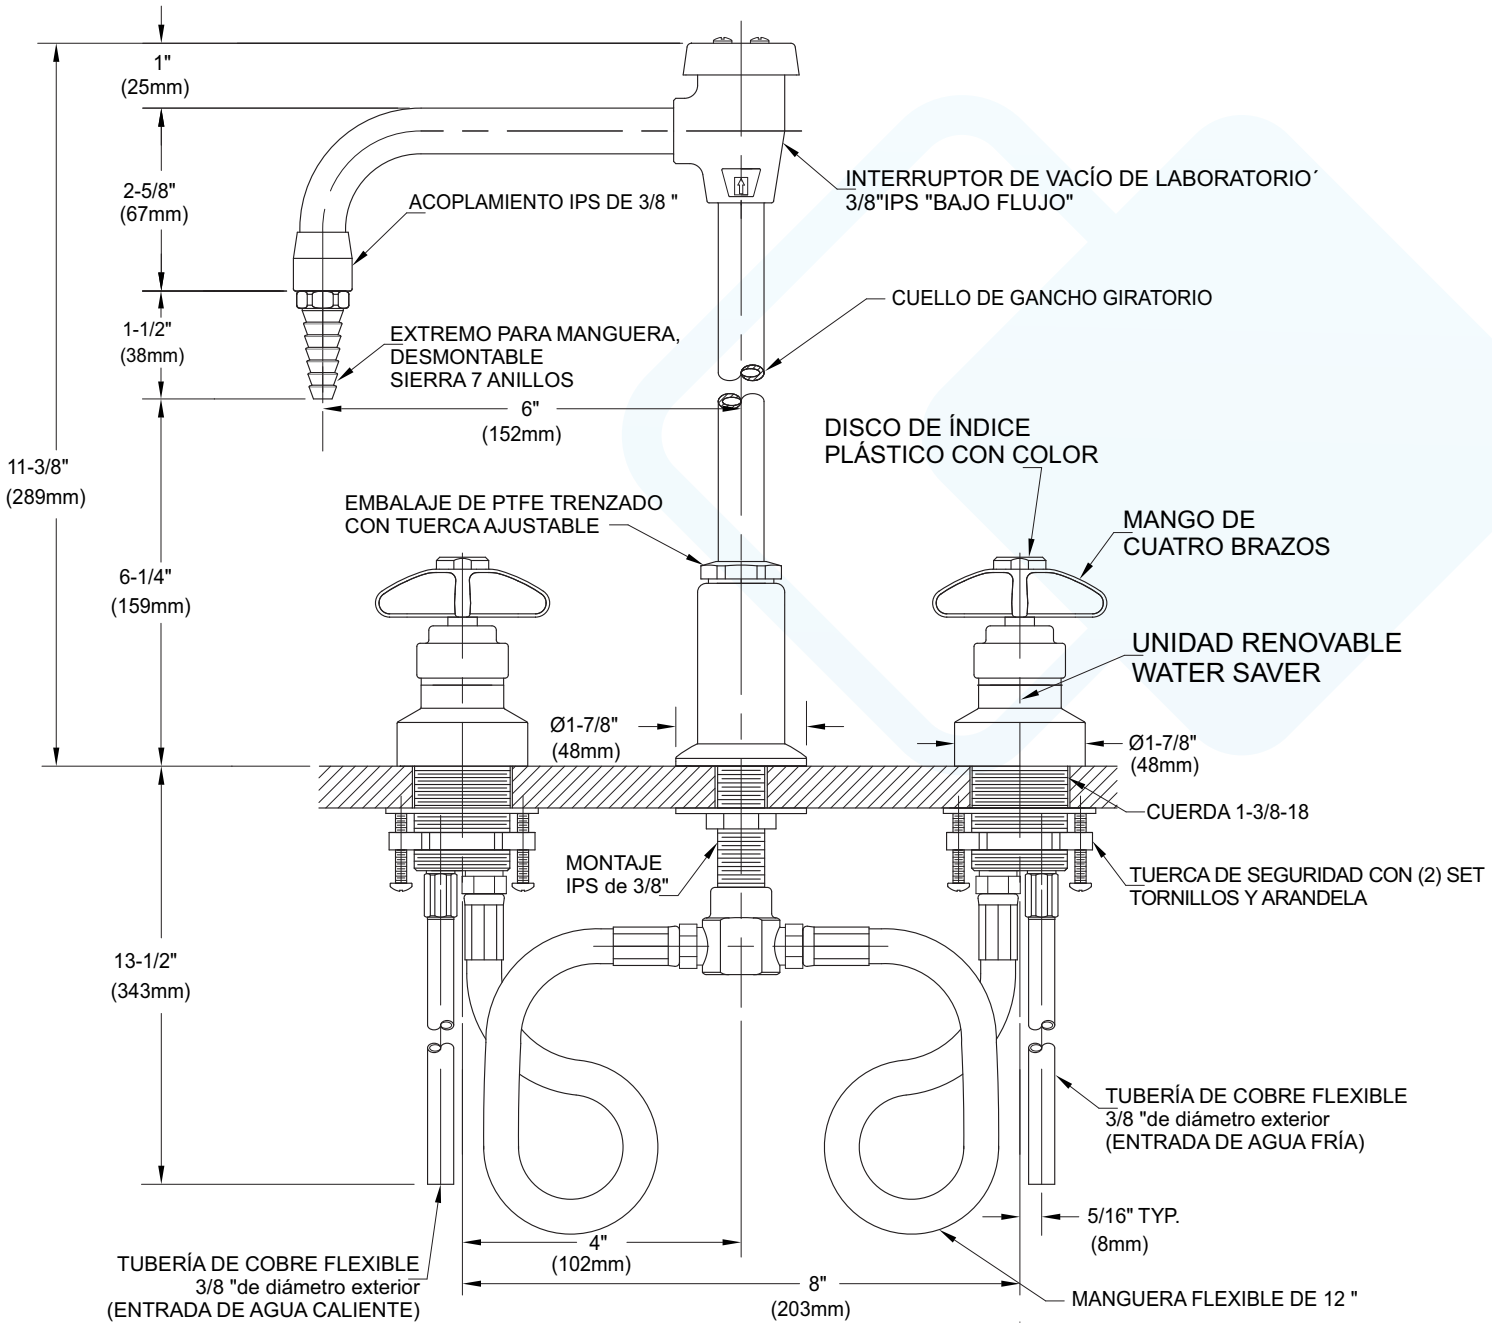



ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar ± 1/4 ".

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLIR ASME A112.18.1M Y CSA B125.1.
2. LAS VÁLVULAS Y LOS ACCESORIOS DE CUELLO DE GANCHO ESTÁN COMPLETAMENTE MONTADOS Y FÁBRICA PROBADA ANTES DEL ENVÍO.
3. EL INTERRUPTOR DE VACÍO ESTÁ CERTIFICADO PARA CUMPLIR CON ASSE 1001.
4. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.