

# Llaves y válvulas para agua (destilada, desionizada, de ósmosis inversa)



## L2800-132WSA-TL Válvula doble de agua pura, montada en panel

**Aplicación:** Válvula montada en cubierta para agua destilada, desionizada o de ósmosis inversa. Todos los componentes en contacto con el agua tienen revestimiento interior de estaño puro.

**Montaje:** Base de torreta montada en cubierta con salida única. Se suministra con vástago de montaje IPS de 3/8" (ensamblado), contratuerca y arandela.



**Cuerpo de la válvula:** patrón recto de latón forjado.



**Unidad de válvula:** de compresión autónoma Water Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable.

**Mango:** mango de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.

**Entrada:** entrada macho NPT de 3/8".

**Salida:** salida hembra NPT de 3/8" con extremo de manguera serrada anti-salpicaduras extraíble.

**Garantía de calidad:** el accesorio está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

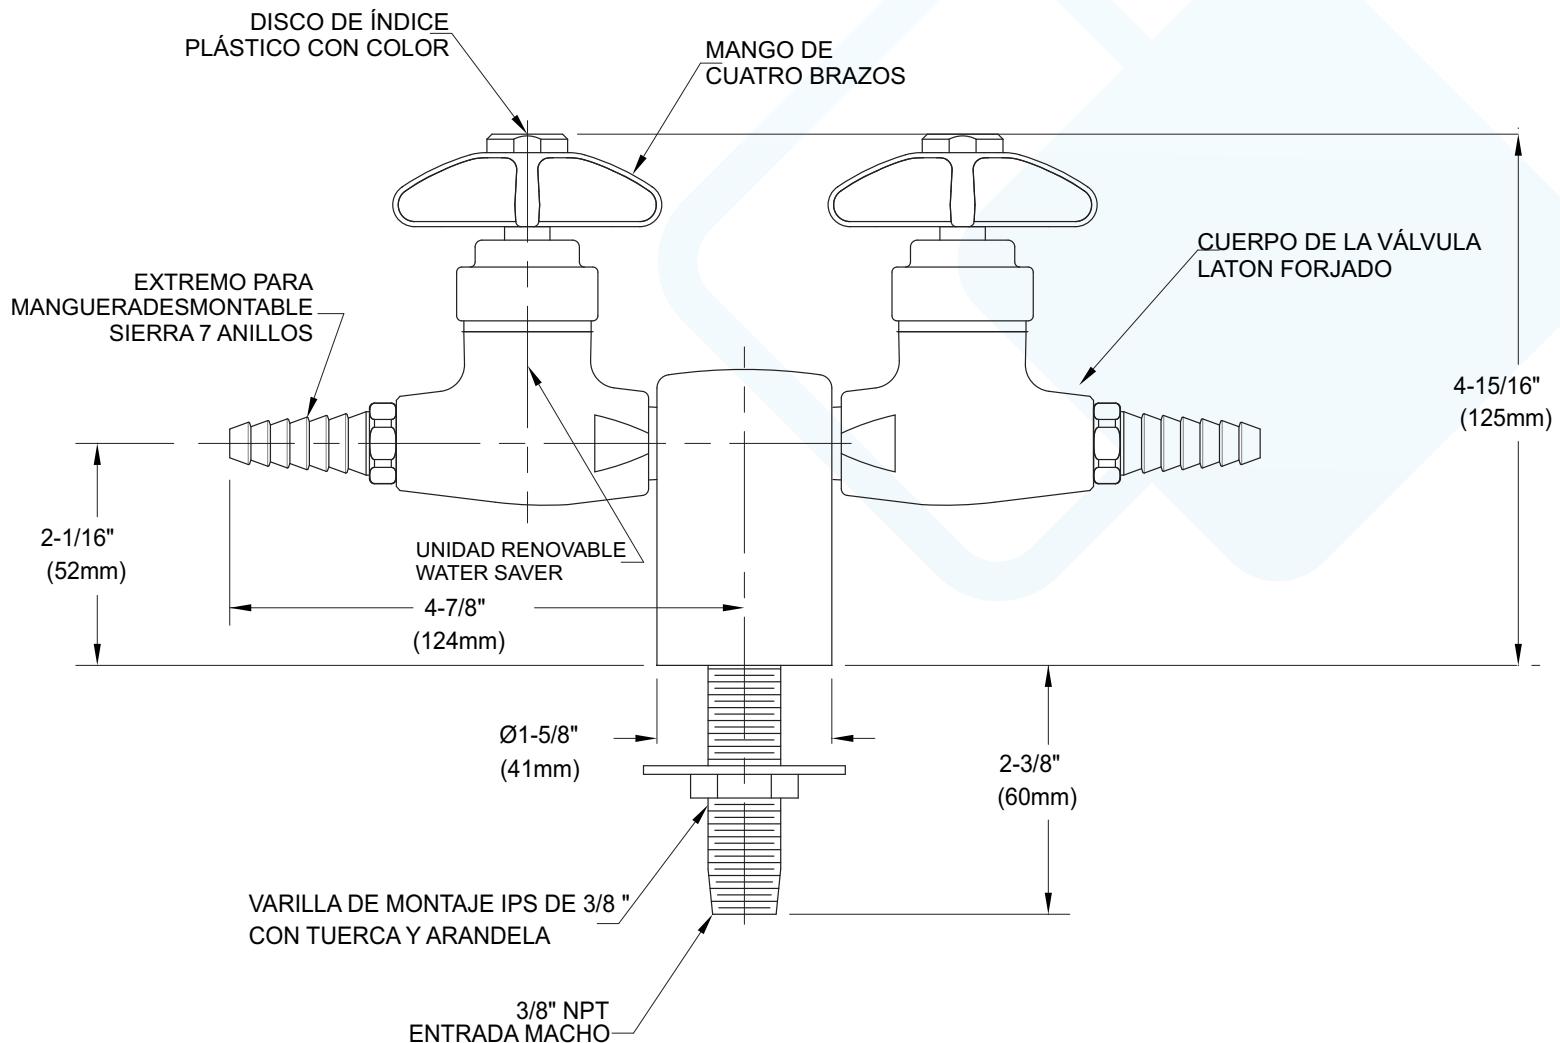

ASEIENTO DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar  $\pm \frac{1}{4}$ ".

#### NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A12.18.1M Y CSA B125.1.



2. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO PROBADO EN FABRICA ANTES DEL ENVÍO.

3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.